AVANCE®
Since 1973 · Denmark

专业舞台系列
Professional loudspeaker

AVANCE® Since 1973 · Denmark Denmak

AVANCE INTERNATIONAL A/S
Hedelandsvej 11,DK-7400 Herning,Denmark http://www.avance-audio.dk

AVANCE AUDIO MANUFACTORY
1161, North Panyu Road, Panyu, Guangzhou, China
http://www.avance.com.cn, E-mail:pygc@avance.com.cn
Tel:400-830-8511, Fax:(020)34818599,

Version 10.23

※产品规格及设计，因改进而有所变化，恕不另行通知。

LINEAR ARRAY LOUDSPEAKER

线性阵列全频音箱

双8寸线性阵列音箱

LA-208MH

LA-208MH双8寸两分频高性能线阵列扬声器，集成2个8寸的钕磁低音单元和1个3寸高音单元，搭配专用的LA-SX118超低音扬声系统低频扩展提供良好低频，次低频的投射距离和低频下限延展能力。专业吊挂装置，安全可靠，安装快捷。防水耐热。箱体采用桦木夹板制成，表面经双组份聚脲涂处理，防水防潮、抗磨耐用。

技术参数		
产品型号	LA-208MH	LA-SX118
额定阻抗	HF/LF: 16/16 Ω	8Ω
灵 敏 度	110 dB	99dB
频率响应	60Hz～16KHz	32Hz～180Hz
额定功率	120W	800W
节目功率	500W	1000W
低音单元	2x8"	1x18"
高音单元	1x3"	/
最大声压	LF:130	LF:135
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	730x420x285mm	730x600x530mm
产品净重	23.5kg	42kg

FEATURES		
Model	LA-208MH	LA-SX118
Nominal Impedace	HF/LF: 16/16 Ω	8Ω
Sensitivity	110 dB	99dB
Frequency Response	60Hz～16KHz	32Hz～180Hz
Power Handling RMS	120W	800W
Program Power	500W	1000W
LF Components	2x8"	1x18"
HF Components	1x3"	/
Maximum Peah SPL @1m	LF:130	LF:135
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	730x420x285mm	730x600x530mm
Net Weight	23.5kg	42kg

双10寸线性阵列音箱

LA-210MH

LA-210MH双10寸两分频高性能线阵列扬声器，集成2个10寸的钕磁低音单元和1个3寸高音单元，搭配专用的LA-SX118超低音扬声系统低频扩展提供良好低频，次低频的投射距离和低频下限延展能力。专业吊挂装置，安全可靠，安装快捷。防水耐热。箱体采用桦木夹板制成，表面经双组份聚脲涂处理，防水防潮、抗磨耐用。

双12寸线性阵列音箱

LA-212MH

LA-212MH双12寸两分频高性能线阵列扬声器，集成2个12寸的钕磁低音单元和1个3寸高音单元，搭配专用的LA-SX118超低音扬声系统低频扩展提供良好低频，次低频的投射距离和低频下限延展能力。专业吊挂装置，安全可靠，安装快捷。防水耐热。箱体采用桦木夹板制成，表面经双组份聚脲涂处理，防水防潮、抗磨耐用。

技术参数

产品型号	LA-210MH	LA-SX118
额定阻抗	HF/LF: 16/16 Ω	8Ω
灵 敏 度	112 dB	99dB
频率响应	50Hz~16KHz	32Hz~180Hz
额定功率	120W	800W
节目功率	800W	1000W
低音单元	2x10"	1x18"
高音单元	1x3"	/
最大声压	LF:138	LF:135
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	730x464x303mm	730x600x530mm
产品净重	35kg	42kg

FEATURES

Model	LA-210MH	LA-SX118
Nominal Impedace	HF/LF: 16/16 Ω	8Ω
Sensitivity	112 dB	99dB
Frequency Response	50Hz~16KHz	32Hz~180Hz
Power Handling RMS	120W	800W
Program Power	800W	1000W
LF Components	2x10"	1x18"
HF Components	1x3"	/
Maximum Peah SPL @1m	LF:138	LF:135
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	730x464x303mm	730x600x530mm
Net Weight	35kg	42kg

技术参数

产品型号	LA-212MH	LA-SX118
额定阻抗	HF/LF: 16/16 Ω	8Ω
灵 敏 度	112 dB	99dB
频率响应	50Hz~16KHz	32Hz~180Hz
额定功率	120W	800W
节目功率	1000W	1000W
低音单元	2x12"	1x18"
高音单元	1x3"	/
最大声压	LF:138	LF:135
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	1100x465x415mm	730x600x530mm
产品净重	52kg	42kg

FEATURES

Model	LA-208MH	LA-SX118
Nominal Impedace	HF/LF: 16/16 Ω	8Ω
Sensitivity	112 dB	99dB
Frequency Response	50Hz~16KHz	32Hz~180Hz
Power Handling RMS	120W	800W
Program Power	1000W	1000W
LF Components	2x12"	1x18"
HF Components	1x3"	/
Maximum Peah SPL @1m	LF:138	LF:135
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	1100x465x415mm	730x600x530mm
Net Weight	52kg	42kg

PROFESSIONAL

专业舞台音箱系列

高端包厢娱乐系列（进口单元）

K-812MK

K-812MK是一款无源两分频音箱，采用进口高端单元配置，采用后倒箱设计，进一步扩展低频平衡重放时的下限频率，使低频效果增强。音色舒适，高频细腻明亮，清晰通透，低频圆润饱满，真实自然。箱体表面采用耐磨环保油漆，美观大方的网罩。主要应用于酒吧、慢摇吧、商务KTV包房、汇所及人声歌唱等场所。

技术参数	
产品型号	K-812MK
额定阻抗	8Ω
灵 敏 度	101dB
频率响应	70Hz～20KHz
额定功率	700W
节目功率	1400W
低音单元	1x12"
高音单元	1x44芯
最大声压	LF:126
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	375x410x610mm
产品净重	25kg

FEATURES	
Model	K-812MK
Nominal Impedace	8Ω
Sensitivity	101dB
Frequency Response	70Hz～20KHz
Power Handling RMS	700W
Program Power	1400W
LF Components	1x12"
HF Components	1x44芯
Maximum Peah SPL @1m	LF:126
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	375x410x610mm
Net Weight	25kg

K-812MK 进口单元

结构特性	
板 材	高密度多层夹板
面 网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油 漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接 口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

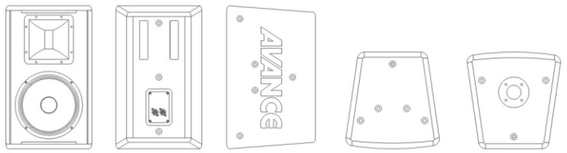

高端夜场娱乐系列

KP系列专业舞台音箱

KP-812采用进口高端单元配置；KP-612、KP-3012采用最新开发的高功率单元，采用后倒箱设计，进一步扩展低频平衡重放时的下限频率，使低频效果增强。音色舒适，高频细腻明亮，清晰通透，低频圆润饱满，真实自然。箱体表面采用耐磨环保油漆，美观大方的网罩。主要应用于酒吧、慢摇吧、商务KTV包房、汇所及人声歌唱等场所。

KP-812 进口单元

KP-3012 三分频音箱

KP-612

KP-610

结构特性

板　材	高密度多层夹板
面　网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油　漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接　口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

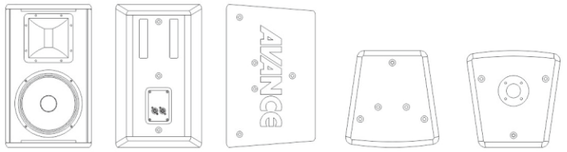

技术参数

产品型号	KP-812	KP-3012	KP-612	KP-610
额定阻抗	8Ω	4Ω	6Ω	6Ω
灵 敏 度	97dB	96dB	100dB	98dB
频率响应	50Hz～18KHz	45Hz～20KHz	55Hz～23KHz	52Hz～20KHz
额定功率	550W	550W	450W	350W
节目功率	1100W	1100W	900W	700W
低音单元	1x12"	1x12"	1x12"	1x10"
高音单元	1x44芯	1x36芯	1x44芯	1x1.75"
最大声压	LF:124	LF:123	LF:127	LF:123
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	385x402x604mm	360x440x610mm	395x352x605mm	370x300x533mm
产品净重	24kg	29.7kg	23kg	17.5kg

FEATURES

Model	KP-812	KP-3012	KP-612	KP-610
Nominal Impedace	8Ω	4Ω	6Ω	6Ω
Sensitivity	97dB	96dB	100dB	98dB
Frequency Response	50Hz～18KHz	45Hz～20KHz	55Hz～23KHz	52Hz～20KHz
Power Handling RMS	550W	550W	450W	350W
Program Power	1100W	1100W	900W	700W
LF Components	1x12"	1x12"	1x12"	1x10"
HF Components	1x44芯	1x36芯	1x44芯	1x1.75"
Maximum Peah SPL @1m	LF:124	LF:123	LF:127	LF:123
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	385x402x604mm	360x440x610mm	395x352x605mm	370x300x533mm
Net Weight	24kg	29.7kg	23kg	17.5kg

高端多功能工程系列（进口单元）

K-7系列专业舞台音箱

K-7系列是一款无源两分频音箱，采用高端进口单元配置，采用后倒箱设计，进一步扩展低频平衡重放时的下限频率，使低频效果增强。音色舒适，高频细腻明亮，清晰通透，低频圆润饱满，真实自然。箱体表面采用耐磨环保油漆，美观大方的网罩。主要应用于酒吧、慢摇吧、商务KTV包房、汇所及人声歌唱等场所。

K-715MK 进口单元

K-712MK 进口单元

K-710MK 进口单元

结构特性

板　材	高密度多层夹板
面　网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油　漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接　口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图　CONSTRUCTION DRAWING

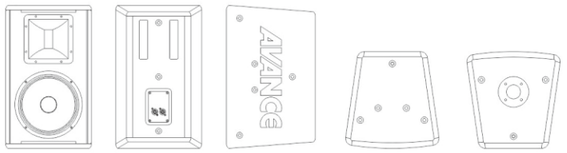

技术参数

产品型号	K-715MK	K-712MK	K-710MK
额定阻抗	8Ω	6Ω	8Ω
灵 敏 度	103dB	102dB	98dB
频率响应	68Hz～20KHz	70Hz～20KHz	70Hz～20KHz
额定功率	500W	400W	350W
节目功率	1000W	800W	700W
低音单元	1x15"	1x12"	1x10"
高音单元	1x75芯	1x44芯	1x36芯
最大声压	LF:129	LF:128.02	LF:123
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	449x480x686mm	375x410x610mm	337x342x550mm
产品净重	34kg	23kg	17kg

FEATURES

Model	K-715MK	K-712MK	K-710MK
Nominal Impedace	8Ω	6Ω	8Ω
Sensitivity	103dB	102dB	98dB
Frequency Response	68Hz～20KHz	70Hz～20KHz	70Hz～20KHz
Power Handling RMS	500W	400W	350W
Program Power	1000W	800W	700W
LF Components	1x15"	1x12"	1x10"
HF Components	1x75芯	1x44芯	1x36芯
Maximum Peah SPL @1m	LF:129	LF:128.02	LF:123
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	449x480x686mm	375x410x610mm	337x342x550mm
Net Weight	34kg	23kg	17kg

专业KTV酒吧系列

K-6系列专业舞台音箱

K-6 系列是一款无源两分频音箱，内置分频器的两分频系统能提供强大的功率及很好的频率响应，采用英国高级百变龙高音，低频扬声器为大功率低频单元。箱体表面采用耐磨环保油漆，美观大方的网罩。主要应用于酒吧、慢摇吧、商务KTV包房及人声歌唱等场所。

K-615MK

K-612MK

K-610MK

结构特性

板　材	高密度多层夹板
面　网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油　漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接　口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图　CONSTRUCTION DRAWING

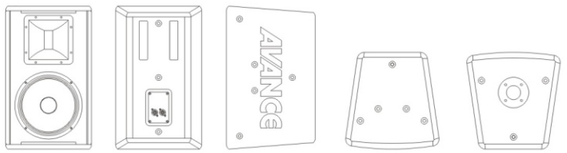

技术参数

产品型号	K-615MK	K-612MK	K-610MK
额定阻抗	8Ω	6Ω	6Ω
灵 敏 度	103dB	100dB	97dB
频率响应	70Hz～20KHz	70Hz～20KHz	80Hz～20KHz
额定功率	400W	500W	250W
节目功率	800W	1000W	500W
低音单元	1x15"	1x12"	1x10"
高音单元	1x75芯	1x44芯	1x44芯
最大声压	LF:129	LF:126	LF:120
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	454.3x480x688mm	375x410x610mm	331x345x545mm
产品净重	33kg	23kg	17kg

FEATURES

Model	K-615MK	K-612MK	K-610MK
Nominal Impedace	8Ω	6Ω	6Ω
Sensitivity	103dB	100dB	97dB
Frequency Response	70Hz～20KHz	70Hz～20KHz	80Hz～20KHz
Power Handling RMS	400W	500W	250W
Program Power	800W	1000W	500W
LF Components	1x15"	1x12"	1x10"
HF Components	1x75芯	1x44芯	1x44芯
Maximum Peah SPL @1m	LF:129	LF:126	LF:120
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	454.3x480x688mm	375x410x610mm	331x345x545mm
Net Weight	33kg	23kg	17kg

专业娱乐包房系列

K-5系列专业舞台音箱

K-5系列是一款无源二分频音箱，号角大功率高音单元,单元重量却轻于传统单元设计,低音单元采用进口舞台专业定制音盆震膜。低频扬声器为大功率低频单元。箱体表面采用耐磨环保油漆，美观大方的网罩。主要应用于酒吧、慢摇吧、商务KTV包房、量版KTV及人声歌唱等场所。

K-515

K-512MK

K-510MK

结构特性

板　材	高密度多层夹板
面　网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油　漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接　口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图　CONSTRUCTION DRAWING

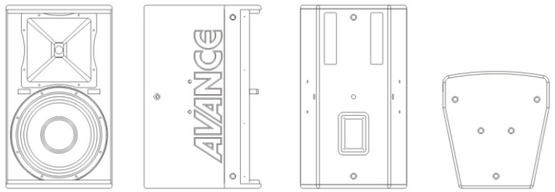

技术参数

产品型号	K-515	K-512MK	K-510MK
额定阻抗	8Ω	6Ω	6Ω
灵 敏 度	102dB	100dB	97dB
频率响应	70Hz～18KHz	70Hz～20KHz	70Hz～20KHz
额定功率	400W	350W	250W
节目功率	800W	700W	500W
低音单元	1x15"	1x12"	1x10"
高音单元	1x75芯	1x44芯	1x44芯
最大声压	LF:127	LF:124	LF:120
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	449x480x686mm	350x385.5x604mm	300x379x525mm
产品净重	34kg	23kg	17kg

FEATURES

Model	K-515	K-512MK	K-510MK
Nominal Impedace	8Ω	6Ω	6Ω
Sensitivity	102dB	100dB	97dB
Frequency Response	70Hz～18KHz	70Hz～20KHz	70Hz～20KHz
Power Handling RMS	400W	350W	250W
Program Power	800W	700W	500W
LF Components	1x15"	1x12"	1x10"
HF Components	1x75芯	1x44芯	1x44芯
Maximum Peah SPL @1m	LF:127	LF:124	LF:120
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	449x480x686mm	350x385.5x604mm	300x379x525mm
Net Weight	34kg	23kg	17kg

多功能扩音系列

K-4系列专业舞台音箱

K-4 系列全部采用多用途的四边梯形箱体设计，干净简洁的外观，钢网的凹槽设计，凸显得该款产品档次高端大气，其稳重典雅的外观一直深受新老客户的喜爱。全系列共分为5款产品可做主要扩声也可以用于辅助补声 ，中高频部分采用直通的分频设计；保证了声音呈现出最原始的中高音音质，在户外演出活动及语言扩声场合中高频细腻有穿透力，两分频设计，超高性价比。



K-415



K-412



K-410

K-408

K-406

结构特性

板　材	高密度多层夹板
面　网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油　漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接　口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图　CONSTRUCTION DRAWING

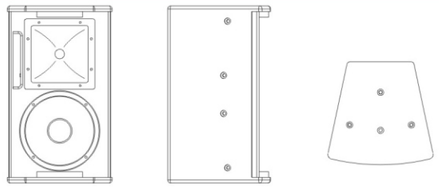

技术参数

产品型号	K-415	K-412	K-410	K-408
额定阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
灵 敏 度	97dB	97dB	95dB	93dB
频率响应	48Hz～20KHz	50Hz～18KHz	60Hz～18KHz	80Hz～18KHz
额定功率	300W	250W	200W	150W
节目功率	600W	500W	400W	300W
低音单元	1x15"	1x12"	1x10"	1x8"
高音单元	1x1"	1x1"	1x1"	1x1"
最大声压	LF:128	LF:127	LF:124	LF:121
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	482x447x710mm	395x378x620mm	322x320x520mm	280x270x465mm
产品净重	27kg	16kg	12kg	10kg

FEATURES

Model	K-415	K-412	K-410	K-408
Nominal Impedace	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
Sensitivity	97dB	97dB	95dB	93dB
Frequency Response	48Hz～20KHz	50Hz～18KHz	60Hz～18KHz	80Hz～18KHz
Power Handling RMS	300W	250W	200W	150W
Program Power	600W	500W	400W	300W
LF Components	1x15"	1x12"	1x10"	1x8"
HF Components	1x1"	1x1"	1x1"	1x1"
Maximum Peah SPL @1m	LF:128	LF:127	LF:124	LF:121
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	482x447x710mm	395x378x620mm	322x320x520mm	280x270x465mm
Net Weight	27kg	16kg	12kg	10kg

双15寸专业舞台音箱

K-215

K-215是一款双15寸梯形内置两分频音箱，平坦的频率响应，动感、气势磅礴，可以满足礼堂、多功能厅、演艺场所及小型流动演出等对声压要求较高的场所使用，并可与其它同类产品组合使用。

技术参数	
产品型号	K-215
额定阻抗	4Ω
灵 敏 度	106dB
频率响应	40Hz～18KHz
额定功率	1000W
节目功率	2000W
低音单元	2×15″
高音单元	1×3″
最大声压	136dB
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	450×540×1160mm
产品净重	58kg

FEATURES	
Model	K-215
Nominal Impedace	4Ω
Sensitivity	106dB
Frequency Response	40Hz～18KHz
Power Handling RMS	1000W
Program Power	2000W
LF Components	2×15″
HF Components	1×3″
Maximum Peah SPL @1m	136dB
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	450×540×1160mm
Net Weight	58kg

结构特性	
板 材	高密度多层夹板
面 网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油 漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接 口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

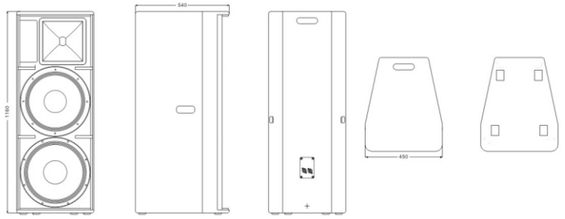

单12寸同轴舞台返听音箱

LEA-12

LEA-12是一款单12寸同轴专业舞台返听音箱，平坦的频率响应，动感、气势磅礴，可以满足礼堂、多功能厅、演艺场所及小型流动演出等反听场所使用，能够让演唱者听到自己的声音,做出更好的调整。

技术参数	
产品型号	LEA-12
额定阻抗	8Ω
灵 敏 度	100dB
频率响应	66Hz～20KHz
额定功率	350W
节目功率	700W
同轴单元	1×12″
最大声压	LF:125
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	485×451×300.3mm
产品净重	18.5kg

FEATURES	
Model	LEA-12
Nominal Impedace	8Ω
Sensitivity	100dB
Frequency Response	66Hz～20KHz
Power Handling RMS	350W
Program Power	700W
	1×12″
Maximum Peah SPL @1m	LF:125
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	485×451×300.3mm
Net Weight	18.5kg

结构特性	
板 材	高密度多层夹板
面 网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油 漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接 口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

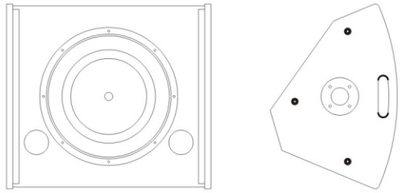

单15寸同轴舞台返听音箱

LEA-15

LEA-15是一款单15寸同轴专业舞台返听音箱，平坦的频率响应，动感、气势磅礴，可以满足礼堂、多功能厅、演艺场所及小型流动演出等反听场所使用，能够让演唱者听到自己的声音,做出更好的调整。

技术参数

产品型号	LEA-15
额定阻抗	8Ω
灵 敏 度	100dB
频率响应	60Hz～20KHz
额定功率	400W
节目功率	800W
同轴单元	1×12″
最大声压	LF:124
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	587×530.6×365.2mm
产品净重	25kg

FEATURES

Model	LEA-15
Nominal Impedace	8Ω
Sensitivity	100dB
Frequency Response	60Hz～20KHz
Power Handling RMS	400W
Program Power	800W
	1×12″
Maximum Peah SPL @1m	LF:124
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	587×530.6×365.2mm
Net Weight	25kg

结构特性

板 材	高密度多层夹板
面 网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油 漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接 口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

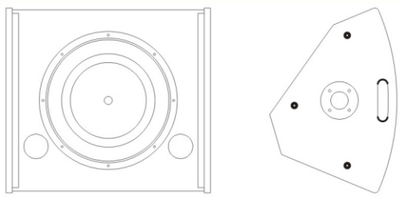

KARAOKE

卡拉OK音箱

双号角卡拉OK音箱

PK-310

AVANCE 音响已不仅仅只限制于Hi-Fi，它越来越成为多范围、多用途的风格产品品牌。PK-310是AVANCE推出的卡拉OK双号角音箱，真正满足现代家庭对影音娱乐视、听、唱的全方位高要求，实现现卡拉OK音箱对实用性能与时尚外形的高度统一。

技术参数	
产品型号	PK-310
额定阻抗	6Ω
灵 敏 度	91dB
频率响应	50Hz～20KHz
额定功率	100W
节目功率	200W
低音单元	1x10"
高音单元	2x14芯
最大声压	LF:111
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	570x324x310mm
产品净重	18kg

FEATURES	
Model	PK-310
Nominal Impedace	6Ω
Sensitivity	91dB
Frequency Response	50Hz～20KHz
Power Handling RMS	100W
Program Power	200W
LF Components	1x10"
HF Components	2x14芯
Maximum Peah SPL @1m	LF:111
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	570x324x310mm
Net Weight	18kg

结构特性	
板 材	高密度多层夹板
面 网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油 漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
接 口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

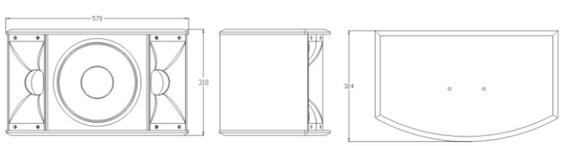

会议室音箱

PK-10

AVANCE 音响已不仅仅只限制于Hi-Fi，它越来越成为多范围、多用途的风格产品品牌。PK-10，AVANCE推出的卡拉OK新款音箱，搭配AK-10功放，真正满足现代家庭对影音娱乐视、听、唱的全方位高要求，实现现代卡拉OK音箱对实用性能与时尚外形的高度统一。

技术参数	
产品型号	PK-10
额定阻抗	8Ω
灵 敏 度	93dB
频率响应	50Hz～18KHz
额定功率	120W
节目功率	250W
低音单元	1x10"
高音单元	2x14芯
最大声压	LF:111
产品尺寸	535x324x310mm
产品净重	16kg

FEATURES	
Model	PK-10
Nominal Impedace	8Ω
Sensitivity	93dB
Frequency Response	50Hz～18KHz
Power Handling RMS	120W
Program Power	250W
LF Components	1x10"
HF Components	2x14芯
Maximum Peah SPL @1m	LF:111
Dimensions WxDxH(mm)	535x324x310mm
Net Weight	16kg

结构特性	
板 材	高密度多层夹板
面 网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油 漆	黑沙PVC
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
接 口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING



会议室音箱

MS-404

AVANCE 音响已不仅仅只限制于Hi-Fi，它越来越成为多范围、多用途的风格产品品牌。MS-404是AVANCE推出的新款会议室音箱，真正满足现代会议室音箱的全方位高要求，实现现代会议室音箱对实用性能与时尚外形的高度统一。

技术参数	
产品型号	MS-404
额定阻抗	8Ω
灵 敏 度	98dB
频率响应	60Hz～20KHz
额定功率	200W
节目功率	400W
喇叭单元	4x4.5″
最大声压	LF:117
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	137x168x504mm
产品净重	7.2kg

FEATURES	
Model	MS-404
Nominal Impedace	8Ω
Sensitivity	98dB
Frequency Response	60Hz～20KHz
Power Handling RMS	200W
Program Power	400W
Components	4x4.5″
Maximum Peah SPL @1m	LF:117
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	137x168x504mm
Net Weight	7.2kg

结构特性	
板 材	高密度多层夹板
面 网	模压钢制六角孔网面内贴声学海绵
油 漆	黑色高档水性点漆
吊挂件	M8螺丝吊装孔位
支撑座	底部Φ35mm支撑底座
接 口	两个瑞士NeutrikSpeakonNL4MP

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

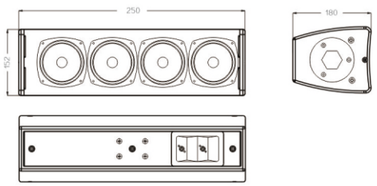

SUBWOOFER

专业低音炮

单12寸专业低音炮

SUB-812

SUB-812超低频音箱采用定制高端单元扬声器单元精密调制而成，搭载一只12寸扬声器单元，低频力度充足，强劲结实的低频充满霸道的力度，具有超大功率，特性低沉有力，同时又具有低频特有的刚猛和弹性。与AVANCE全系列主扩声音箱搭配使用，拥有更加出众的声音表现力和可靠性，适用于各夜总会、KTV等高级场所。

技术参数	
产品型号	SUB-812
额定阻抗	4Ω
灵 敏 度	105dB
频率响应	35Hz~150Hz
额定功率	450W
节目功率	900W
低音单元	1x12"
最大声压	LF:136
散射性(-6dB)	全指向
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	450x560x350mm
产品净重	27kg

FEATURES	
Model	SUB-812
Nominal Impedace	4Ω
Sensitivity	105dB
Frequency Response	35Hz~150Hz
Power Handling RMS	450W
Program Power	900W
LF Components	1x12"
HF Components	LF:136
Maximum Peah SPL @1m	全指向
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	450x560x350mm
Net Weight	27kg

结构特性	FEATURES
梯形防驻波箱体设计	Trapezoidal cabinet design of anti-standing wave
倒箱式低频辐射	Inverted phase-low-frequency radiation
散射性(-6dB): 全指向	Scattering property (-6dB) Omnidirectional

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

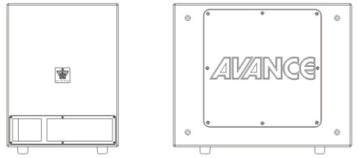

单15寸专业低音炮

SUB-115S

SUB-115S超低频音箱采用定制高端单元扬声器单元精密调制而成，搭载一只15寸扬声器单元，低频力度充足，强劲结实的低频充满霸道的力度，具有超大功率，特性低沉有力，同时又具有低频特有的刚猛和弹性。与AVANCE全系列主扩声音箱搭配使用，拥有更加出众的声音表现力和可靠性，适用于各夜总会、KTV等高级场所。

技术参数	
产品型号	SUB-115S
额定阻抗	6Ω
灵 敏 度	100dB
频率响应	50Hz~250Hz
额定功率	400W
节目功率	800W
低音单元	1x15"
最大声压	LF:131
散射性(-6dB)	全指向
连接方式	2xNL4MP
产品尺寸	470x495x691mm
产品净重	32kg

FEATURES	
Model	SUB-115S
Nominal Impedace	6Ω
Sensitivity	100dB
Frequency Response	50Hz~250Hz
Power Handling RMS	400W
Program Power	800W
LF Components	1x15"
Maximum Peah SPL @1m	LF:131
Scattering property	全指向
Connections	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	470x495x691mm
Net Weight	32kg

结构特性	FEATURES
梯形防驻波箱体设计	Trapezoidal cabinet design of anti-standing wave
倒箱式低频辐射	Inverted phase-low-frequency radiation
散射性(-6dB): 全指向	Scattering property (-6dB) Omnidirectional

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

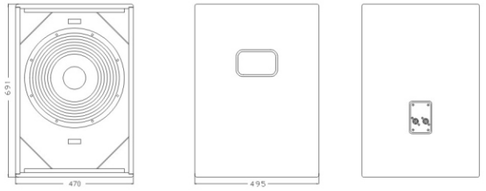

单18寸专业低音炮

SUB-118
SUB-118S

单18寸超低频音箱采用高端扬声器单元，搭载一只18寸扬声器单元，低频力度充足，强劲结实的低频充满霸道的力度，具有超大功率，特性低沉有力，同时又具有低频特有的刚猛和弹性。与AVANCE全系列主扩声音箱搭配使用，拥有更加出众的声音表现力和可靠性，适用于各夜总会、KTV等高级场所。

双18寸专业低音炮

SUB-218
SUB-218S

双18寸超低频音箱采用高端扬声器单元，搭载两只18寸扬声器单元，低频力度充足，强劲结实的低频充满霸道的力度，具有超大功率，特性低沉有力，同时又具有低频特有的刚猛和弹性。与AVANCE全系列主扩声音箱搭配使用，拥有更加出众的声音表现力和可靠性，适用于各夜总会、KTV等高级场所。

技术参数

产品型号	SUB-118	SUB-118S
额定阻抗	8Ω	8Ω
灵 敏 度	100dB	100dB
频率响应	40Hz～300Hz	40Hz～300Hz
额定功率	1500W	500W
节目功率	3000W	1000W
低音单元	1x18"	1x18"
最大声压	LF:131	LF:126
散射性(-6dB)	全指向	全指向
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	560x596x707mm	561x595x707mm
产品净重	47kg	47kg

FEATURES

Model	SUB-118	SUB-118S
Nominal Impedace	8Ω	8Ω
Sensitivity	100dB	100dB
Frequency Response	40Hz～300Hz	40Hz～300Hz
Power Handling RMS	1500W	500W
Program Power	3000W	1000W
LF Components	1x18"	1x18"
HF Components	LF:131	LF:126
Maximum Peah SPL @1m	全指向	全指向
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	560x596x707mm	561x595x707mm
Net Weight	47kg	47kg

结构特性 FEATURES

梯形防驻波箱体设计	Trapezoidal cabinet design of anti-standing wave
倒箱式低频辐射	Inverted phase-low-frequency radiation
散射性(-6dB): 全指向	Scattering property (-6dB) Omnidirectional

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

技术参数

产品型号	SUB-218	SUB-218S
额定阻抗	4Ω	4Ω
灵 敏 度	103dB	103dB
频率响应	40Hz～200Hz	35Hz～300Hz
额定功率	2400W	LF:1000W
节目功率	6000W	LF:2000W
低音单元	2x18"	2x18"
高音单元	LF:136	LF:133
最大声压	全指向	全指向
连接方式	2xNL4MP	2xNL4MP
产品尺寸	1065x920x561mm	1065x920x560mm
产品净重	94kg	83kg

FEATURES

Model	SUB-218	SUB-218S
Nominal Impedace	4Ω	4Ω
Sensitivity	103dB	103dB
Frequency Response	40Hz～200Hz	35Hz～300Hz
Power Handling RMS	2400W	LF:1000W
Program Power	6000W	LF:2000W
LF Components	2x18"	2x18"
HF Components	LF:136	LF:133
Maximum Peah SPL @1m	全指向	全指向
Connections	2xNL4MP	2xNL4MP
Dimensions WxDxH(mm)	1065x920x561mm	1065x920x560mm
Net Weight	94kg	83kg

结构特性 FEATURES

梯形防驻波箱体设计	Trapezoidal cabinet design of anti-standing wave
倒箱式低频辐射	Inverted phase-low-frequency radiation
散射性(-6dB): 全指向	Scattering property (-6dB) Omnidirectional

结构示意图 CONSTRUCTION DRAWING

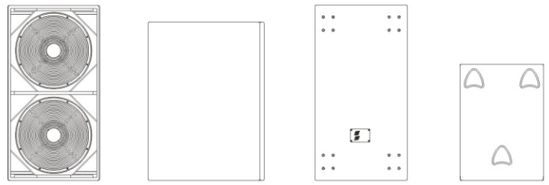

H 类功率放大器

APH系列

产品描述

APH 系列功率放大器是一款高性价比、高可靠性的功率放大器。选用优质的原料，通过采用创新的电路设计，配合现代化的制作流程及严谨的质量控制流程，从而能使产品提供优异的音质表现、强劲的功率输出以及具备很高的性价比。

技术参数

产品型号	APH-400	APH-600	APH-800	APH-1200
功放级别	H 类	H 类	H 类	H 类
通道	2 通道	2 通道	2 通道	2 通道
输出功率	300Wx2CH/8Ω	500Wx2CH/8Ω	650Wx2CH/8Ω	1000Wx2CH/8Ω
桥接功率	800W/8Ω	1500W/8Ω	1800W/8Ω	3000W/8Ω
THD	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%
频率响应	100Hz~45KHz	100Hz~45KHz	100Hz~45KHz	100Hz~45KHz
灵敏度	400mV	650mV	650mV	720mV
信噪比	S/N > 100dB(A-加权)	S/N > 95dB(A-加权)	S/N > 95dB(A-加权)	S/N > 100dB(A-加权)
产品尺寸(WxDxH)	482x239x88mm	482x239x88mm	482x239x88mm	482x297x88mm
产品净重	10.7Kg	10.7Kg	12.5Kg	17.5Kg

技术参数

Model	APH-400	APH-600	APH-800	APH-800
Amplifier Level	Class AB	Class AB	Class AB	Class AB
Amplifier Channel	2 Channel	2 Channel	2 Channel	2 Channel
Output Power	300Wx2CH/8Ω	500Wx2CH/8Ω	650Wx2CH/8Ω	1000Wx2CH/8Ω
Bridge Power	800W/8Ω	1500W/8Ω	1800W/8Ω	3000W/8Ω
THD	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%
Frequency Response	100Hz~45KHz	100Hz~45KHz	100Hz~45KHz	100Hz~45KHz
Sensitivity	400mV	650mV	650mV	720mV
Audio S/N ratio	S/N > 100dB(A-weighted)	S/N > 95dB(A-weighted)	S/N > 95dB(A-weighted)	S/N > 100dB(A-weighted)
Product Size（WxDxH）	482x239x88mm	482x239x88mm	482x239x88mm	482x297x88mm
Net Weight	10.7Kg	10.7Kg	12.5Kg	17.5Kg

PROFESSIONAL AMPLIFIER

专业功率放大器

专业功率放大器

AT 系列

产品描述

AT系列功率放大器是一款高性价比、高可靠性的功率放大器。选用优质的原料，通过采用创新的电路设计，配合现代化的制作流程及严谨的质量控制流程，从而能使产品提供优异的音质表现、强劲的功率输出以及具备很高的性价比。

技术参数

产品型号	AT-810	AT-808	AT-806	AT-804	AT-804.3	AT-804.4
功放级别	H 类	H 类	H 类	AB 类	AB 类	AB 类
通道	2 通道	2 通道	2 通道	2 通道	3 通道	4 通道
输出功率	1000Wx2CH/8Ω	850Wx2CH/8Ω	650Wx2CH/8Ω	450Wx2CH)/8Ω	400Wx3CH/8Ω	400Wx4CH/8Ω
桥接功率	3000W/8Ω	2500W/8Ω	1800W/8Ω	1350W/8Ω	/	1200W/8Ω
THD	1%	1%	1%	1%	0.5%	0.5%
频率响应	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
信噪比	≥95dB	≥95dB	≥95dB	≥95dB	＞100dB	＞100dB
产品尺寸(WxDxH)	483x460x88mm	483x460x88mm	483x460x88mm	483x460x88mm	485x510x90mm	485x510x90mm
产品毛重	25Kg	22Kg	20Kg	17Kg	24.5Kg	25.5Kg

技术参数

Model	AT-810	AT-808	AT-806	AT-804	AT-804.3	AT-804.4
Amplifier Level	Class AB	Class AB	Class AB	Class AB	Class AB	Class AB
Amplifier Channel	2 Channel	2 Channel	2 Channel	2 Channel	3 Channel	4 Channel
Output Power	1000Wx2CH/8Ω	850Wx2CH/8Ω	650Wx2CH/8Ω	450Wx2CH)/8Ω	400Wx3CH/8Ω	400Wx4CH/8Ω
Bridge Power	3000W/8Ω	2500W/8Ω	1800W/8Ω	1350W/8Ω	/	1200W/8Ω
THD	1%	1%	1%	1%	0.5%	0.5%
Frequency Response	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
Audio S/N ratio	≥95dB	≥95dB	≥95dB	≥95dB	＞100dB	＞100dB
Product Size（WxDxH）	483x460x88mm	483x460x88mm	483x460x88mm	483x460x88mm	485x510x90mm	485x510x90mm
Net Weight	25Kg	22Kg	20Kg	17Kg	24.5Kg	25.5Kg

专业大功率放大器

AT 系列

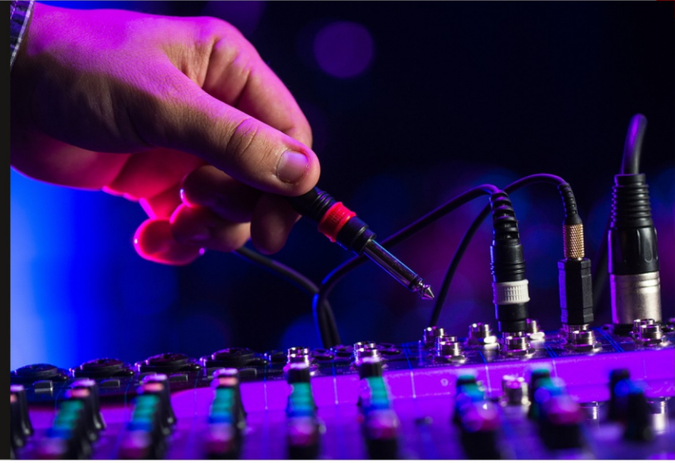

产品描述

AT系列功率放大器是一款高性价比、高可靠性的功率放大器。选用优质的原料，通过采用创新的电路设计，配合现代化的制作流程及严禁的质量控制流程，从而能使产品提供优异的音质表现、强劲的功率输出以及具备很高的性价比。

技术参数

产品型号	AT-1000	AT-1300	AT-1800
功放级别	AB 类	TD 类	TD 类
通道	2 通道	2 通道	2 通道
输出功率	1000Wx2CH(立体声)/8Ω	1300Wx2CH(立体声)/8Ω	1600Wx2CH(立体声)/8Ω
桥接功率	3000Wx1CH/8Ω	3900Wx1CH/8Ω	4800Wx1CH/8Ω
THD	＜0.5%	/	/
频率响应	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
产品尺寸(WxDxH)	483x470x133mm	483x470x133mm	483x470x133mm
产品净重	31Kg	32Kg	42Kg

技术参数

Model	AT-1000	AT-1300	AT-1800
Amplifier Level	Class AB	Class TD	Class TD
Amplifier Channel	2 Channel	2 Channel	2 Channel
Output Power	1000Wx2CH(Stereo)/8Ω	1300Wx2CH(Stereo)/8Ω	1600Wx2CH(Stereo)/8Ω
Bridge Power	3000Wx1CH/8Ω	3900Wx1CH/8Ω	4800Wx1CH/8Ω
THD	＜0.5%	/	/
Frequency Response	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
Product Size（WxDxH）	483x470x133mm	483x470x133mm	483x470x133mm
Net Weight	31Kg	32Kg	42Kg

专业功率放大器

ATD系列

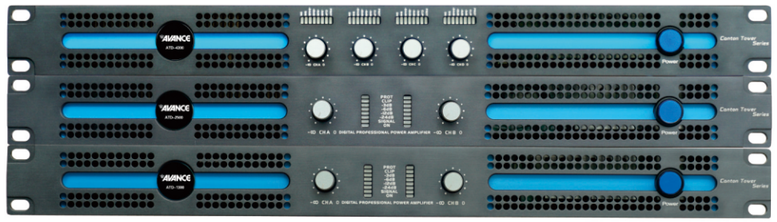

产品描述

ATD系列功率放大器是一款高性价比、高可靠性的功率放大器。选用优质的原料，通过采用创新的电路设计，配合现代化的制作流程及严谨的质量控制流程，从而能使产品提供优异的音质表现、强劲的功率输出以及具备很高的性价比。

技术参数

产品型号	ATD-1300	ATD-2500	ATD-4300
功放级别	H 类	H 类	H 类
通道	2 通道	2 通道	2 通道
输出功率	1200Wx2CH/8Ω	2400Wx2CH/8Ω	1300Wx4CH/8Ω
	1650Wx2CH/4Ω	3800Wx2CH/4Ω	1650Wx4CH/4Ω
	2100Wx2CH/2Ω	5200Wx2CH/2Ω	2100Wx4CH/2Ω
频率响应	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
灵敏度	(8ohms 1KHz)	(8ohms 1KHz)	(8ohms 1KHz)
信噪比	≥108dB	≥105dB	≥107dB
产品尺寸(WxDxH)	482x44x380mm	482x44x380mm	482x44x380mm
产品毛重	8.5Kg	11Kg	7.5Kg

技术参数

Model	ATD-1300	ATD-2500	ATD-4300
Amplifier Level	H 类	H 类	H 类
Amplifier Channel	2 通道	2 通道	2 通道
Output Power	1200Wx2CH/8Ω	2400Wx2CH/8Ω	1300Wx4CH/8Ω
	1650Wx2CH/4Ω	3800Wx2CH/4Ω	1650Wx4CH/4Ω
	2100Wx2CH/2Ω	5200Wx2CH/2Ω	2100Wx4CH/2Ω
Frequency Response	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
Sensitivity	(8ohms 1KHz)	(8ohms 1KHz)	(8ohms 1KHz)
Audio S/N ratio	≥108dB	≥105dB	≥107dB
Product Size（WxDxH）	482x44x380mm	482x44x380mm	482x44x380mm
Net Weight	8.5Kg	11Kg	7.5Kg

PERIPHERAL EQUIPMENT

周边设备

专业数字音频处理器

KC-50

技术参数

- ADI顶级处理芯片
  采用ADI顶级DSP芯片，精度高、速度快、高稳定性。
  采用ADI顶级音频数模转换芯片，呈现完美高保真声音
- 音乐参数调节
  音乐低切，斜率可调（6dB/12dB/18dB/24dB）
  音乐±5级变调功能
  音乐激励功能
- 麦克风独立可调
  MIC1/2、MIC3输入参数独立可调
  麦克风低切，斜率可调（6dB/12dB/18dB/24dB）
  麦克风9级啸叫抑制可调
  麦克风双底声可选（卡包/专业），根据音箱与环境的不同选择不同的底声，实现完美产品组合
  麦克风直达声信号输出（可接点歌系统评分）
- 双效果模式可切换
  双效果模式：
  Echo+EchoA和Echo+Reverb可切换
- 各通道具备音箱处理器功能
  主通道7段参量均衡
  中置7段参量均衡
  后置7段参量均衡
- 低音通道自动衰减
  麦克风开启后，低音通道音乐音量自动衰减
- 参数保存方式可选
  参数自动、手动两种保存方式

专业数字音频处理器

KC-30

技术参数

- 采用32位高性能DSP/DA，24位，48采样纯数字的专业KTV前置效果器
- 独特的麦克风反馈拟制算法，有4级强度可调
- 专业演唱的回音效果
- 多样可选的混响效果，有大厅/房间/板房三种类型，满足不同的要求
- 麦克风激励器，使歌唱变得轻松自如
- 具有音频处理器的功能，拥有超精细的延时调整
- 光纤和同轴音频数字输入接口中，获得更完美的音源
- 音乐的变调功能，随时满足不同歌唱者的要求；即时和自动的超低音加强舞会模式
- 方便的两种混音模式，一种为简洁模式适用传统的KTV功能，另一种为进阶模式适用音频处理器功能
- 加强的开关机静音功能，不再为开关机杂音和损坏音箱而烦恼

麦克风

MK-50

麦克风

MK-30

技术参数

- 采用ADI DSP芯片结合皇冠最新DSP音频算法‘精度高、速度快、高稳定性’；
- 采用ADI顶级音频数模转换芯片‘呈现完美高保真声音’；
- 两路麦克风独立可调。
- 调音界面具备声场频谱显示，辅助调音；
- 各通道都具备音箱处理器功能，使系统更加完美结合；
- 两种麦克风底声可选，根据音箱与环境的不同选择不同的底声，实现完美产品组合；
- 专用麦克风独立处理电路，使麦克风声音更优美（优化声音）；
- OLED彩色显示屏提升视觉感官，直观显示调音连接；
- 麦克风15段参量均衡调节、音乐7段参量均衡调节、各通道音箱修正7段参量均衡调节、效果3段参量均衡调节；
- 各通道具备相位调整、50毫秒延时可调、静音独立可控、压限、音乐麦克风效果音量独立可控，高低切斜率可调。
- 皇冠最新8级防啸叫技术。

技术参数

- 频率范围: 645-693MHz
- 可调信道数: 100x2
- 振荡方式: 锁相环频率合成（PLL)
- 频率稳定度: ±10ppm
- 接收方式: 超外差二次变频
- 导频方式: 数字导频
- 接收灵敏度: -95~-60dBm
- 音频频响: 40-18000Hz
- 谐波失真: ≤0.5%
- 信噪比: ≥110dB
- 音频输出: 平衡输出和混合输出
- 发射功率: 3-30mW
- 调制发射: 调频（FM）
- 电池规格:5号电池2节
- 电源规格: 100-240V50-60Hz 12VDC（电源适配器）
  或者220VAC/50-60Hz12VDC（线性电源）
- 电源消耗: ≤10W

电源时序器

TS-08

TS-08可以自动按照设定的时间开关时序器，从而使工程人员用一个开关都能控制整个音响系统。自动适时监控电源电压和系统工作电流，当达到危险程度，会发出警报。TS-08能够提供高达每端口功率2200W。

技术参数

- 通道数量: 8 每通
- 负载: 220V/10A，2200W/channel
- 间隔时间: 1秒
- 控制: 开/关，锁定开关
- 连接电缆: 3芯麦克风线
- 指示灯: 电源
- 输出连接口: 美式3脚电源插

CASES

AVANCE 部分案例

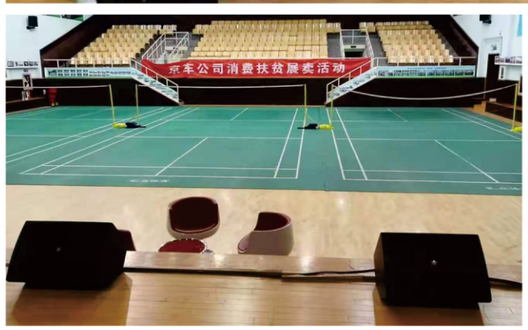

CASES
AVANCE 部分案例

CASES
AVANCE 部分案例

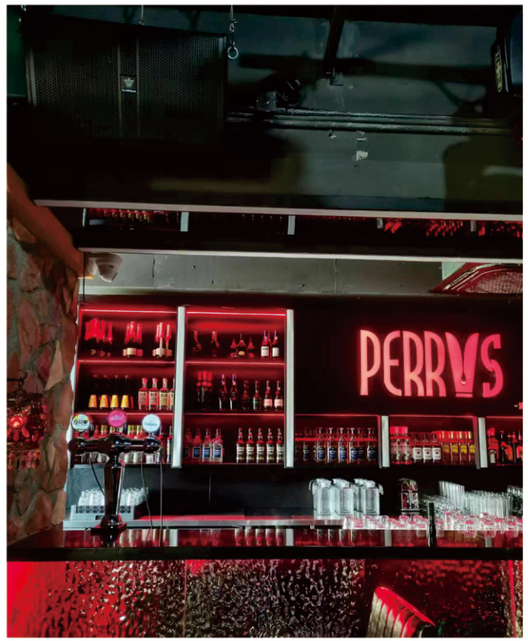

CASES

AVANCE 部分案例

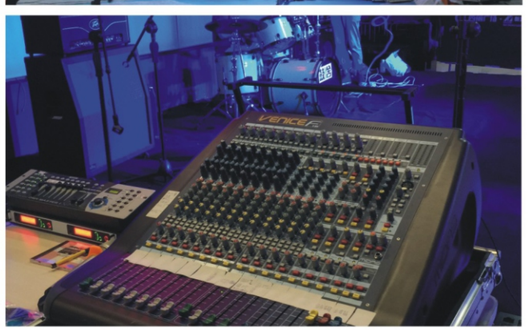

CASES

AVANCE 部分案例

CASES

AVANCE部分案例

CASES

AVANCE 部分案例